

GODEX



MODELLER:

GS220

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU



BİLKUR

Barkod Çözümlerinde Aklın Yolu "BİLKUR"

www.bilkur.com.tr

Tanımlama

Godex GS220 barkod okuyucusu barkod ile veri toplamada kullanılabilen bir cihazdır.


Godex GS220 barkod okuyucusu kablosuz (Bluetooth) veri iletimi özelliğine sahiptir.

Kullanım yerleri, amaçları

Godex GS220 barkod okuyucusunun bazı kullanım alanları aşağıdadır.

- PERAKENDE SATIŞ
- MARKETLER
- DEPO GİRİŞ/ÇIKIŞI
- İLAÇ SEKTÖRÜ
- KİOSKLAR

Görünüm

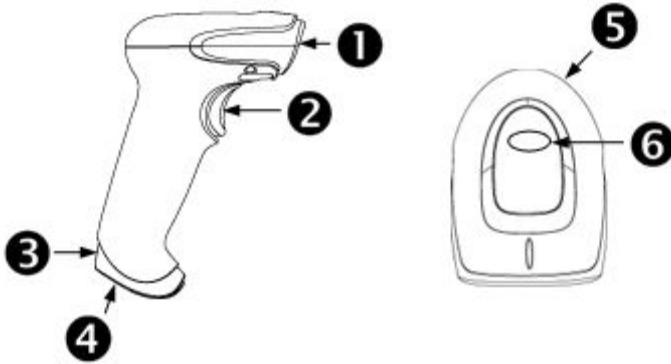

1.	Tarama Penceresi	2.	Tetik
3.	Kablo Yuvası	4.	Kablo Soketi
5.	Ses Çıkışı	6.	LED Göstergesi


Bağlantının (Montajın) Yapılması

Godex GS serisi barkod okuyucuları Multi Interface (Çoklu arabirim) özelliğine sahiptir. Bu özellik nedeniyle sadece kablo değişimi yapılarak diğer arabirime dönüştürülebilir.


1) Barkod okuyucunun bağlanacağı cihazı (Bilgisayar veya Yazarkasa) kapatın.



2) Barkod okuyucunun iletişim kablosu barkod okuyucuya takılı değilse Kablonun RJ-45 jack ucunu okuyucuya çentikler karşılıklı olarak denk gelecek şekilde takın ve tık sesi gelene kadar ileri doğru itin.

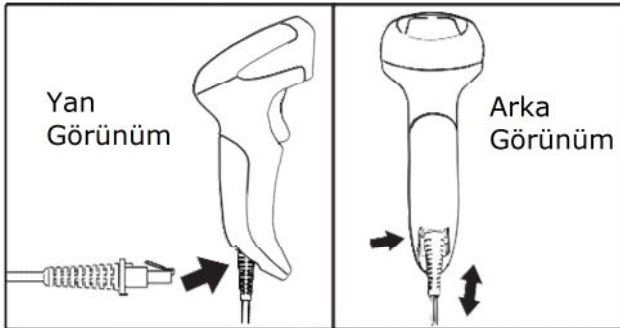


Kablonun diğerk ucunu kablo bağılantı türüne bağılı olarak yandaki seçeneklerden birini kullanarak cihaza bağılayın.

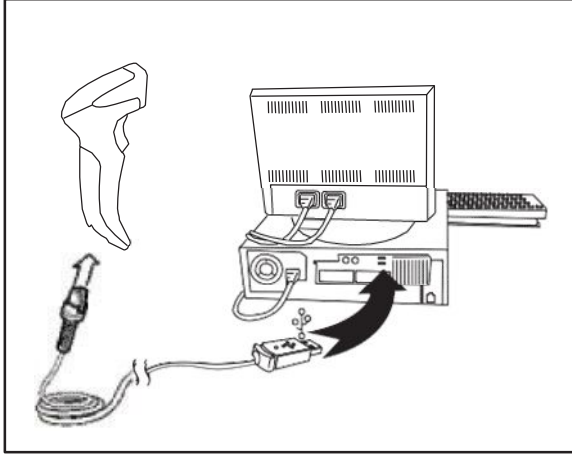


KLAVYE BAĞLANTISI:

Bilgisayara veya yazarkasaya bağılı klavyeyi klavye soketinden çıkartın. Bilgisayara veya yazarkasanın klavye giriş tipine göre kablonun uygun ucunu klavye soketine takın. Klavyeyi dönüştürücü kablo yardımıyla barkod okuyucunun diğerk ucuna takın.

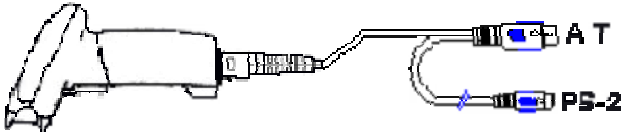

USB BAĞLANTISI

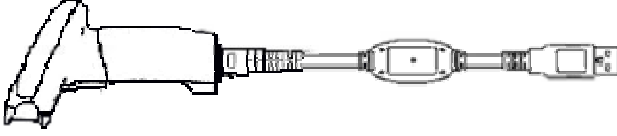


USB kablosunu cihazın USB portuna takın.


Doğru Kullanma Şekli

1. Bağlantılar doğru yapıldıktan sonra barkod okuyucunun bağlandığı cihazı (Bilgisayar / Yazarkasa) açın.
2. Barkod okuyucu gerekli elektrik akımını aldığı anda açılışta 3 bip sesi ile birlikte led yanıp söner.
3. Kablo tipine bağlı olarak haberleşme şekli doğru olarak programlanması (ayarlarının yapılması) gerekmektedir.
4. Barkod okuyucunun tarama alanı okutulacak barkodu kapsayacak şekile olmalıdır.



Tarama
Alanı




Doğru tarama şekli

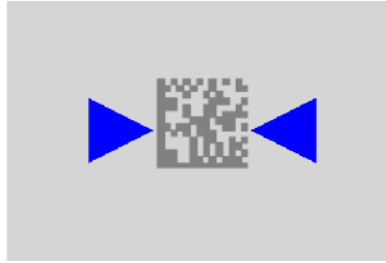


Yanlış tarama şekli



5) Barkod okuyucuyu barkod çizgilerine dik olmayan bir açıyla konumlandırın. Dik açılarda barkod okuma işleminde problem yaşanabilir.

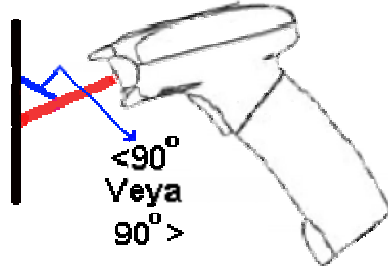

6) Barkod okuyucuyu barkod çizgilerinin yoğunluğu bağılı olarak uygun uzaklıkta konumlandırın.

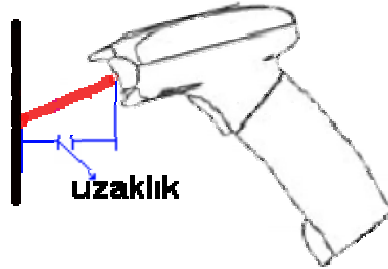

Programlanması



Programlamaya Giriş



Sıfırla




USB Arabirimi Yükle



Programlamaya Çıkış

Barkod Okuyucunun Bakımı

1. Barkod okuyucunun ön kısmındaki cam kirlenme halinde barkod çizgilerini okuma işleminde problem yaşanabilir. Bu problem gidermek için camı çizmeyecek şekilde temizleyin. (Not: Peryodik bakım gerektirmez)

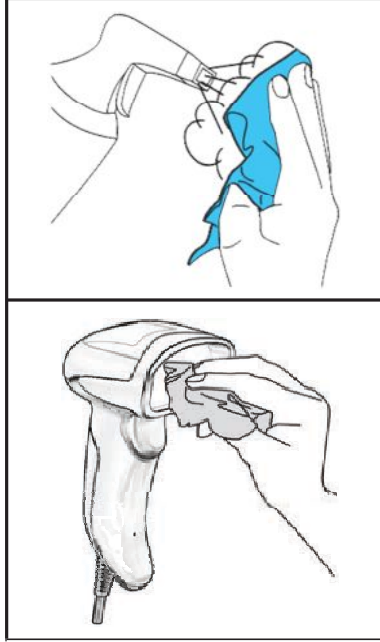

Barkod Okuyucunun Onarımı

1. Barkod okuyucunun veri iletişim kablosunun arızalı olması durumunda veri iletişim kablosu çıkartılabilir özelliğe sahip olmasından dolayı veri iletişim kablosunun tipine bağlı olarak Bilkur Bilgisayar ile irtibat kurarak yeni kablo temin edin ve yukarıda belirtildiği gibi kabloyu okuyucuya takın.

2. Barkod okuyucuda oluşabilecek elektronik arızalar için kitapçığın arka sayfasında bulunan Bilkur Bilgisayar ile irtibat kurarak arızayı gidermeye çalışın.

Barkod Okuyucunun Taşınması

1. Barkod okuyucuyu taşıma işleminde barkod okuyucunun fiziksel darbelere karşı orjinal kutu ile taşınmalıdır.

GENEL ÖZELLİKLER

Özellik	GS220
Çözümleme Yeteneği	1D
Çözünürlük	01, mm (4 Mil)
Işık Kaynağı	650 nm (± 10) görülebilir lazer diyod (VLD)
Darbe Dayanıklılığı	Max. 1,5 Metre
Tarama Hızı	72 tarama / Saniye
Tarama Uzaklığı	0 ~ 228 mm
Bağlantı Tipi	USB
Kullanım Ömrü	7 Yıl

Kullanımı sırasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli ve zararlı bir etkisi yoktur.

CE BELGESİ

Kuruluş Adı : COMPLIANCE CERTIFICATION SERVICES INC.
Adresi : No:11,Wu-Gong 6th Rd.,Wu-Gu Industrial Park
Taipei Hsien, Taiwan R.O.C
Tel : +886-2-2299-9720
Fax : +886-2-2299-1792

YETKİLİ SERVİS

Bilkur Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti.

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B 34394
Mecidiyeköy-İstanbul

Tel : (0212) 275 73 04 (Pbx)

Fax : (0212) 275 15 82

Web : www.bilkur.com.tr
: www.bilkur.com
: www.barkodokuyucu.com
: www.barkodyazici.com

E-posta : bilkur@bilkur.com.tr

YEDEK PARÇA TEMİN SERVİSİ

Bilkur Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti.

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B 34394
Mecidiyeköy-İstanbul

Tel : (0212) 275 73 04 (Pbx)

Fax : (0212) 275 15 82

Web : www.bilkur.com.tr
: www.bilkur.com
: www.barkodokuyucu.com
: www.barkodyazici.com

E-posta : bilkur@bilkur.com.tr

ÜRETİCİ

GODEX International Co.Ltd.

13F, No.168, Jian-Kang Road,
Chung-Ho City
Taipei – TAIWAN

Tel : +886-2-2225-8580

Fax : +886-2-2225-8480

Web : www.godex.com

İTHALATÇI

Bilkur Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti.

Fulya Mah. Öztürk Sok.
Akabe Ticaret Merkezi No:1B

34394 Mecidiyeköy-İstanbul

Tel : (0212) 275 73 04 (Pbx)

Fax : (0212) 275 15 82

web : www.bilkur.com.tr

: www.bilkur.com

: www.barkodokuyucu.com

: www.barkodyazici.com

e-posta: bilkur@bilkur.com.tr