


Zebex Z-3060 Çok Yönlü Lazer Barkod Okuyucu Kablo Şeması


Standard Cihaz

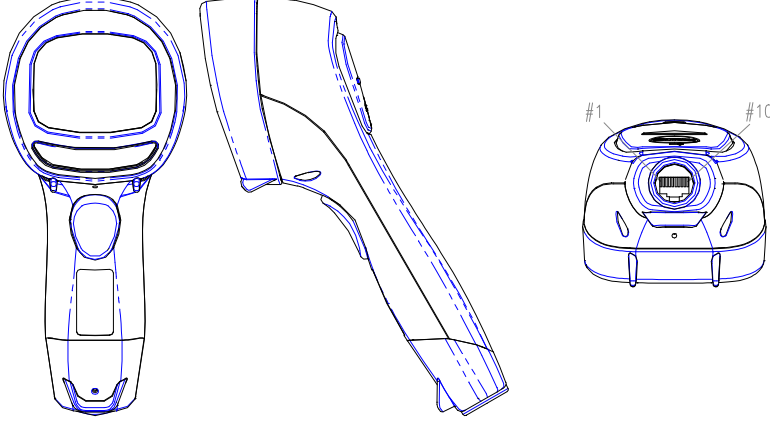

PIN Çıkış Yapısı			
1	RTS	2	KB_DATA
3	PC_CLK	4	GND
5	CTS	6	RX
7	KB_CLK	8	GND
9	PC_DATA	10	TX

Model No	Parti No	Barkod Kodu	Ara Birim	Açıklama
Z-3060	883-600000-000		Seri Port (RS-232C) Klavye ve USB	Endüstriyel beyaz gövde
Z-3060 (B)	883-600000-001			Siyah gövde

Standard Aksesuarlar

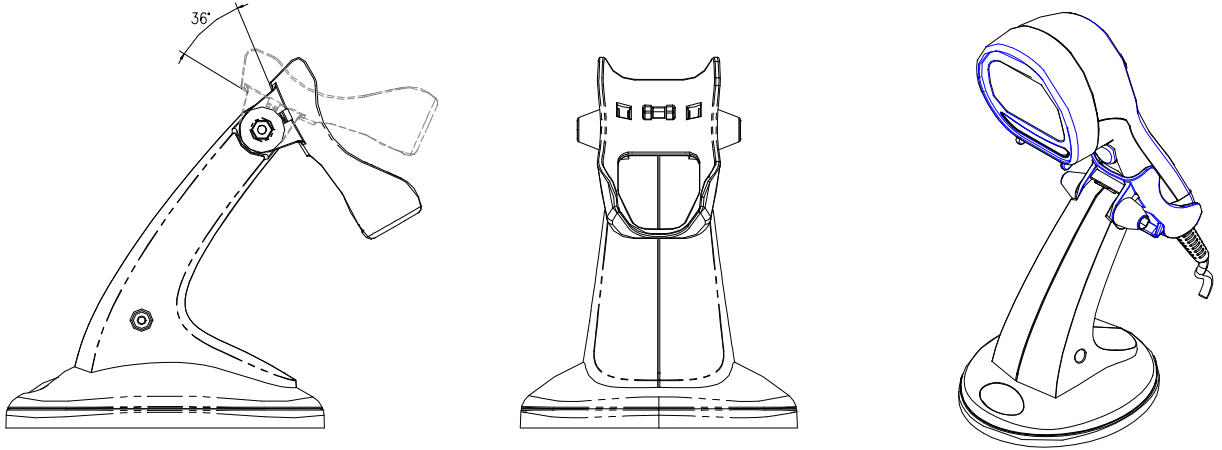


Açıklama	Zebex Z-3060 için Sabitleme standı	
Parça No	Barkod Kodu	Açıklama
883-60HL00-000		Endüstriyel beyaz gövde
883-60HL00-001		Siyah gövde

Standard Kablo Seçenekleri


Takılı kablunun tipine göre PIN çıkış yapılandırma şekli aşağıdaki seçeneklerden birisidir.

1. Klavye Kablosu (PS/2 kablo için)

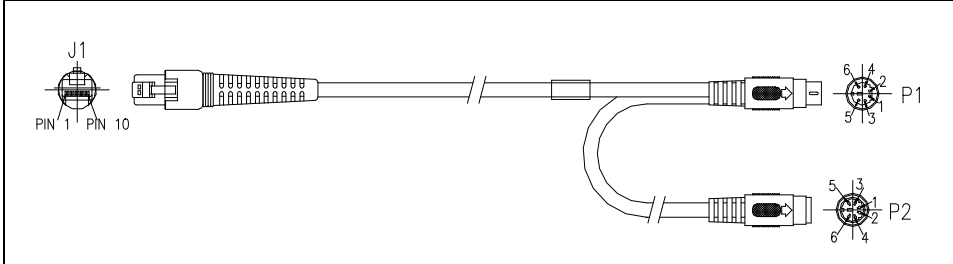


PIN Çıkış Yapısı			
MINI DIN (M)		MINI DIN(F)	
1.	PC Data	1.	KB Data
2.	N.C.	2.	N.C.
3.	GND	3.	GND
4.	+5V	4.	+5V
5.	PC Clock	5.	KB Clock
6.	N.C.	6.	N.C.

Kablo No: 171-10K100-200




2. Seri Port (RS-232C) Kablo (DTE pin çıkışı)

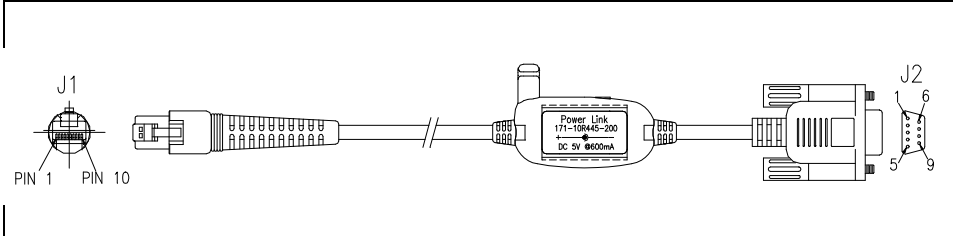


PIN Çıkış Yapısı	
DB-9 (F)	FUNCTION
2	TX
3	RX
7	CTS
8	RTS
5	GND
9	+5V Input

Kablo No: 171-10R445-200




3. Seri Port (RS-232C) Kablo (DCE pin çıkışı)

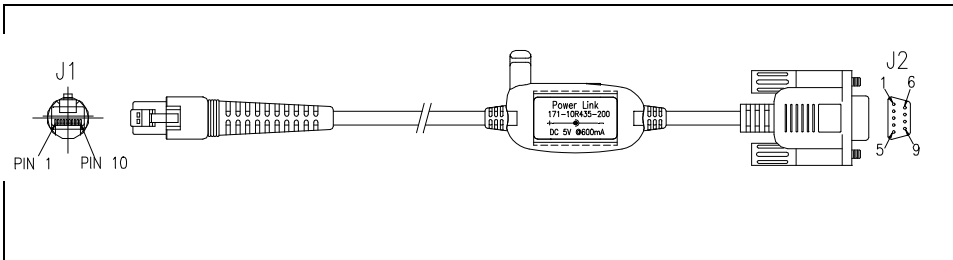


PIN Çıkış Yapısı	
DB-9 (F)	FUNCTION
2	RX
3	TX
7	RTS
8	CTS
5	GND
9	+5V Input

Kablo No: 171-10R435-200




4. USB Kablo (A Tipi)

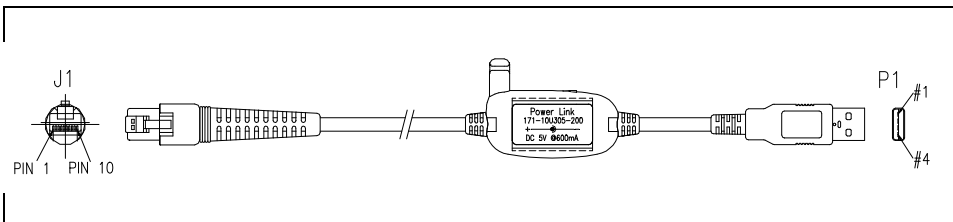



PIN Çıkış Yapısı	
USB TYPE A Connector	Function
1.	VCC
2.	D-
3.	D+
4.	VSS





Kablo No: 171-10U305-200



İsteğe Bağlı Aksesuarlar

Elektrik Adaptörü



Parti No	Barcode Kodu	Model No	Çıkış Gücü	Kullanılan Bölgeler
11S-500050-001		UK Plug	5 VDC 1mA	İngiltere, İskoçya
11S-500051-001		US Plug	5VDC 1mA	Kuzey Amerika, Japonya, Tayvan
11S-500052-001		Australia Plug	5VDC 1mA	Avustralya
11S-500053-001		European Plug	5VDC 1mA	Avrupa, Çin, Güney Doğu Asya, Orta Doğu, Güney Amerika